





VB-FULLAIR 2C

making everyday smoother



VB

airsuspension

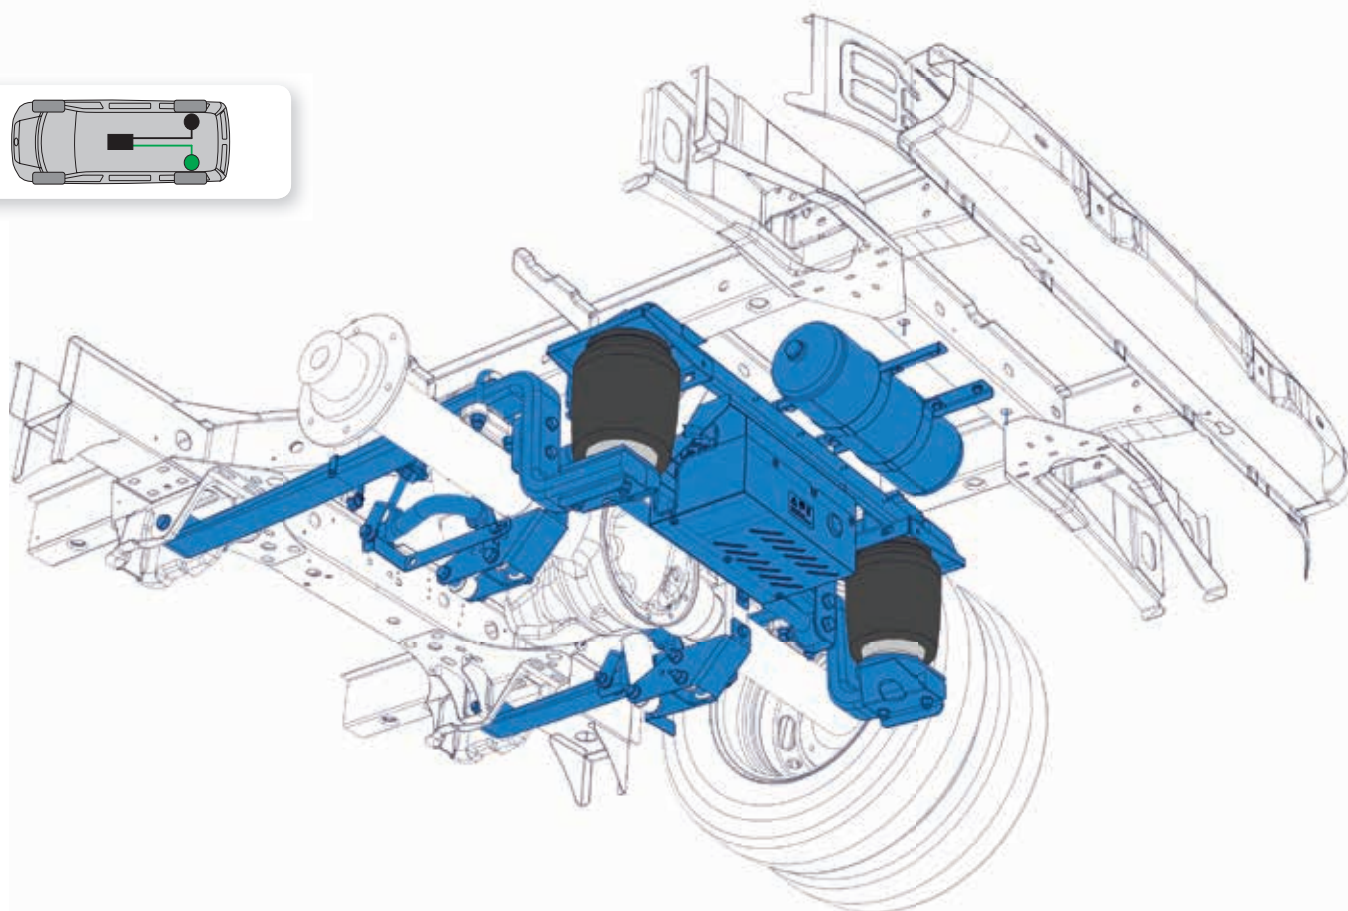

- Increased comfort • Better driveability • More safety



**MERCEDES-BENZ
SPRINTER VS30
DRW**

**>2018
BAKAXEL**

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

Mercedes-Benz Sprinter VS30 finns tillgänglig med ett komplett 2-hörns luftfjädringssystem för bakaxeln. Sprinter VS30 är en idealisk kandidat för att använda luftfjädringssystem. Vårt VB-FullAir 2C luftfjädringssystem finns inte bara för nya fordon, det kan också monteras i begagnade fordon.

Tider för höjning och sänkning

Tider för höjning och sänkning beror till stor del på fordonets belastning. Specifierade värden är en uppskattning med bakaxellast 3559 kg.


Tid för höjning	lägsta nivå > körhöjd	10 Sek.
	körhöjd > högsta läget	17 Sek.
Tid för sänkning	högsta läget > körhöjd	9 Sek.
	körhöjd > lägsta nivå	9 Sek.

Kompressor

VB-FullAir systemen levereras med kompressor och är utrustade med luftavfuktare, termisk säkring och säkerhetsventil för övertryck.

Driftspänning:	12 V
Maximal kontinuerlig ström:	27 A
Startström:	≤ 90 A vid $t \leq 50$ ms
Skyddsklass:	IP6K7K
Maximalt tryck:	12-15 bar

	Bakaxel			
Beskrivning	L 1	L 2	W 1	W 2
Dimensioner	435	756	530	1024

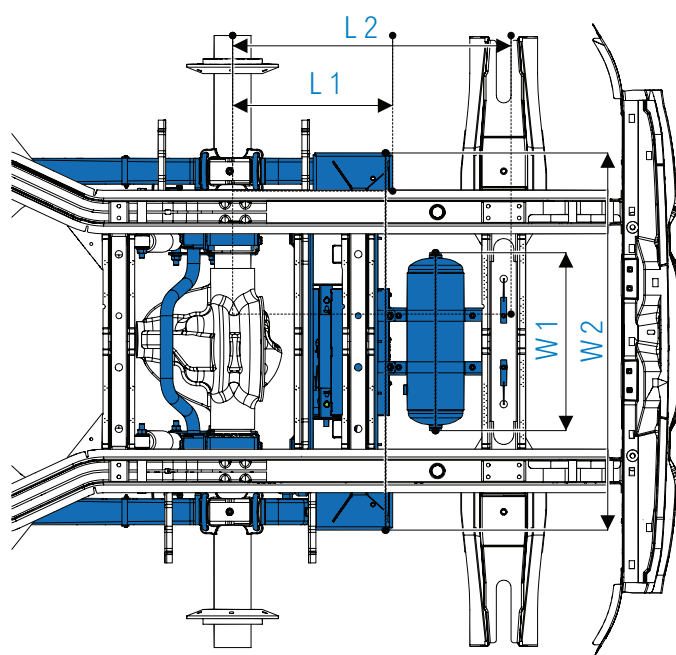

Återförsäljare:




Vikt

Ändring av fordonets vikt beror på de ursprungliga bladfjädrarna. Efter montering av luftfjädringen kommer fordonet att vara 47 kg tyngre.

Kommentarer

- Att använda luftfjädringssystemet påverkar inte fordonets maximalt tillåtna vikt eller maximal axellast.
- Angivna vikter är ungefärliga.
- MB-fabriksalternativet "EK1" är mycket önskvärt om en VB-FullAir-uppsättning är monterad.
- Reservhjulet kan inte monteras på samma sätt som den ursprungliga monteringen på fordon med en hjulbas på 3 665 mm. Reservhjulshållaren på chassihytt kan justeras. Hållaren på chassit tas bort och reservhjulet fixeras sedan på luftfjädringens övre tvärbalk. Ett annat alternativ (krävs på skåpbil) är att beställa följande fabriksstillval: "R62" (reservhjulshållare i lastrummet)
- En bakaxelförstärkningssats krävs om fordonet inte har MB-fabriken "Z11" eller "Z12".
- Ett LED-modifieringssats är valfritt för fordon med MB-fabriksalternativet "LG7".

	Bakaxel	
Beskrivning	XR RWD	XR RWD +25 mm
Max. höjd	145	170
Körhöjd	120	145
Min. höjd	60	85

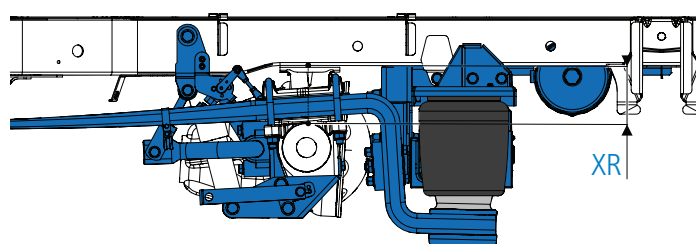

Dessa tekniska specifikationer avser VB-Airsuspensions standardutförande. VB-Airsuspension förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. 2019©