





VB-FULLAIR 2C

making everyday smoother



VB

airsuspension

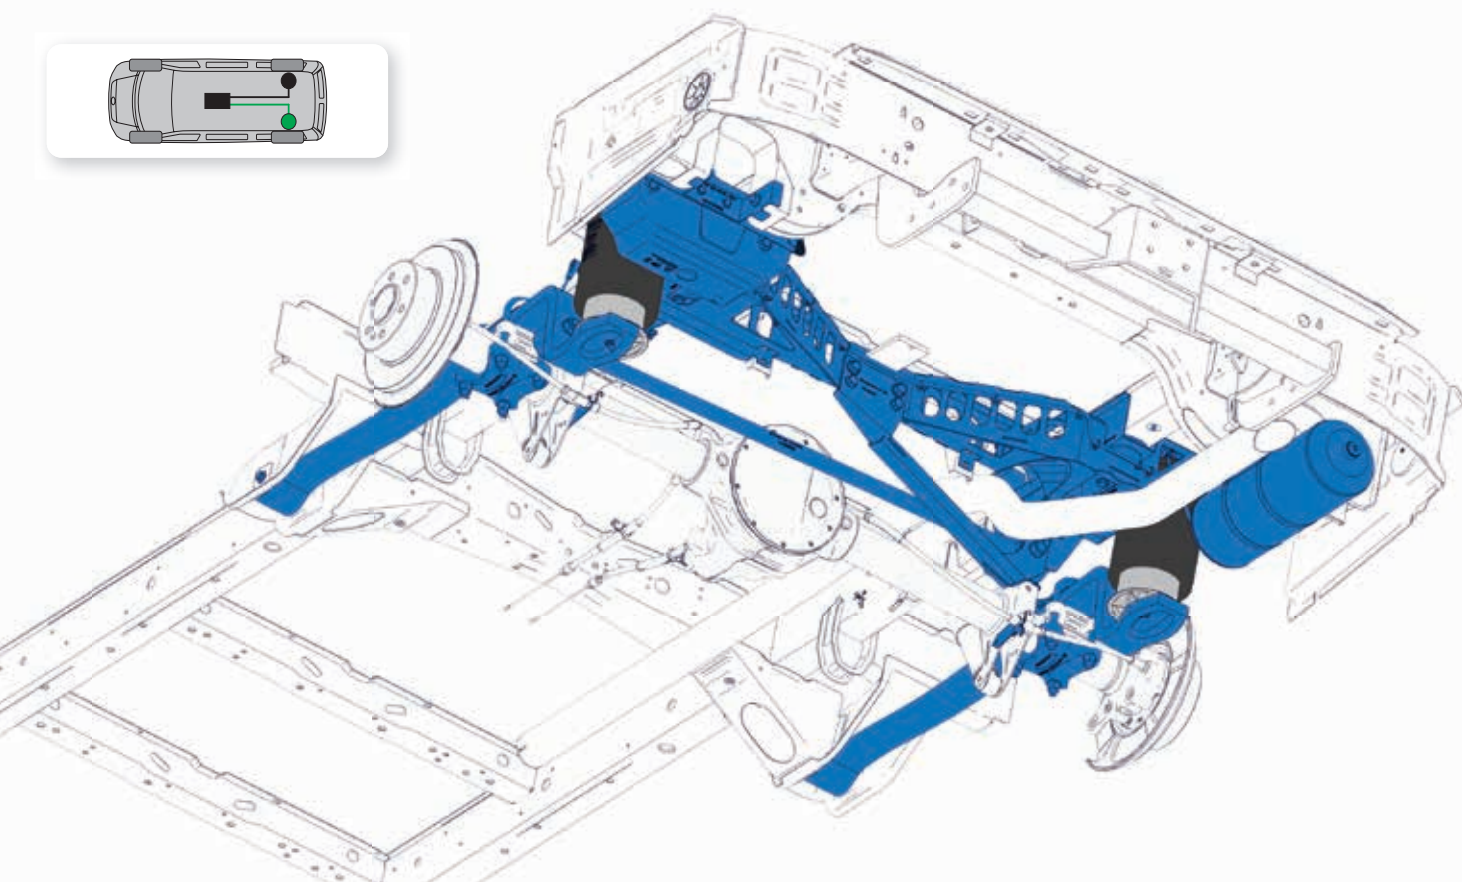

- Increased comfort • Better driveability • More safety



**MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3.5T VS30
RWD**

**>2018
BAKAXEL**

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

Mercedes-Benz Sprinter 3.5T VS30 finns tillgänglig med ett komplett 2-hörns luftfjädringssystem för bakaxeln. Sprinter 3.5T VS30 är en idealisk kandidat för att använda luftfjädringssystem. Vårt VB-FullAir 2C luftfjädringssystem finns inte bara för nya fordon, det kan också monteras i begagnade fordon.

Tider för höjning och sänkning

Tider för höjning och sänkning beror till stor del på fordonets belastning. Specificerade värden är en uppskattning med bakaxellast 2050 kg.


Tid för höjning	lägsta nivå > körhöjd	10 Sek.
	körhöjd > högsta läget	15 Sek.
Tid för sänkning	högsta läget > körhöjd	8 Sek.
	körhöjd > lägsta nivå	8 Sek.

Kompressor

VB-FullAir systemen levereras med kompressor och är utrustade med luftavfuktare, termisk säkring och säkerhetsventil för övertryck.

Driftspänning:	12 V
Maximal kontinuerlig ström:	27 A
Startström:	≤ 90 A vid t ≤ 50 ms
Skyddsklass:	IP6K7K
Maximalt tryck:	12-15 bar

	Bakaxel							
Beskrivning	L 1	L 2	L 3	L 4	W 1	W 2	W 3	W 4
Dimensioner	466	249	135	482	1387	742	298	156

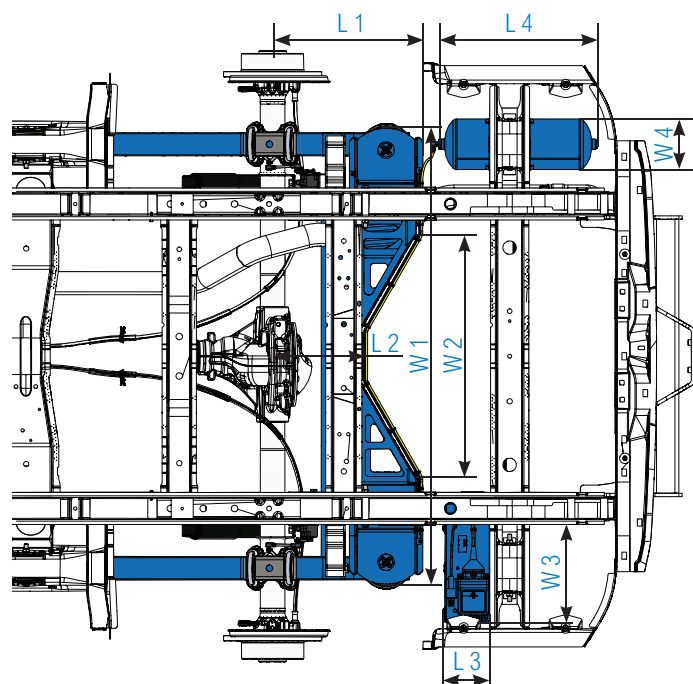

Återförsäljare:




Vikt


Ändring av fordonets vikt beror på de ursprungliga bladfjädrarna. Efter montering av luftfjädringen kommer fordonet att vara 53 kg tyngre.

Kommentarer

- Att använda luftfjädringssystemet påverkar inte fordonets maximalt tillåtna vikt eller maximal axellast.
- Angivna vikter är ungefärliga.
- MB-fabriksalternativet "EK1" är mycket önskvärt om en VB-FullAir-uppsättning är monterad.
- Ett reservhjul kan inte monteras på fordon med en hjulbas på 3 250 mm. Vid beställning måste fabriken få följande tillbehörskoder: "R60" (Chassin förarhytt: reservhjul preliminärt på chassit); "R62" (Skåpbil: reservhjulshållare i lastrummet).

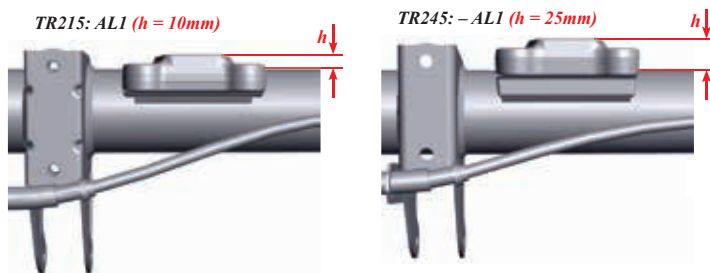

	Bakaxel TR215	Bakaxel TR245
Beskrivning	XR	XR
Max. höjd	175	190
Körhöjd	130	145
Min. höjd	80	95

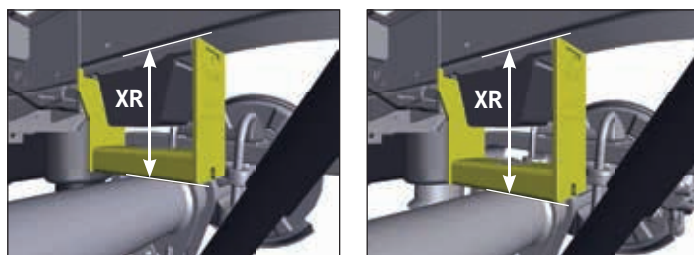

Dessa tekniska specifikationer avser VB-Airsuspensions standardutförande. VB-Airsuspension förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. 2019©