





VB-FULLAIR 2C

making everyday smoother



VB

airsuspension

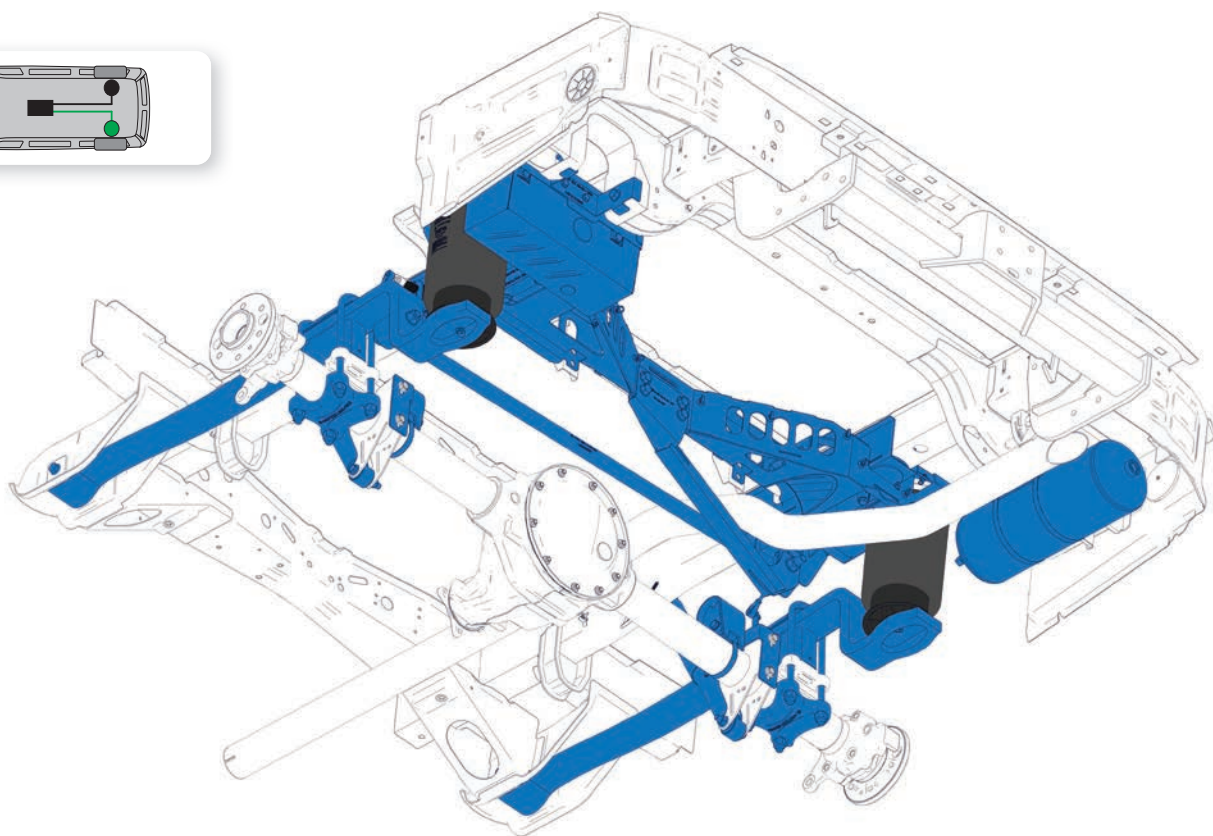

- Increased comfort • Better driveability • More safety



**MERCEDES-BENZ
SPRINTER VS30 3.5T
4X4**

**>2018
BAKAXEL**

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

Mercedes-Benz Sprinter VS30 3.5T 4x4 finns tillgänglig med ett komplett 2-hörns luftfjädringssystem för bakaxeln. Sprinter VS30 3.5T 4x4 är en idealisk kandidat för att använda luftfjädringssystem. Vårt VB-FullAir 2C luftfjädringssystem finns inte bara för nya fordon, det kan också monteras i begagnade fordon.

Tider för höjning och sänkning

Tider för höjning och sänkning beror till stor del på fordonets belastning. Specificerade värden är en uppskattning med bakaxellast 1584 kg.


Tid för höjning	lägsta nivå > körhöjd	10 Sek.
	körhöjd > högsta läget	9 Sek.
Tid för sänkning	högsta läget > körhöjd	9 Sek.
	körhöjd > lägsta nivå	9 Sek.

Kompressor


VB-FullAir systemen levereras med kompressor och är utrustade med luftavfuktare, termisk säkring och säkerhetsventil för övertryck.

Driftspänning:	12 V
Maximal kontinuerlig ström:	27 A
Startström:	≤ 90 A vid t ≤ 50 ms
Skyddsklass:	IP6K7K
Maximalt tryck:	12-15 bar

	Bakaxel							
Beskrivning	L 1	L 2	L 3	L 4	W 1	W 2	W 3	W 4
Dimensioner	466	249	135	482	1387	742	298	156

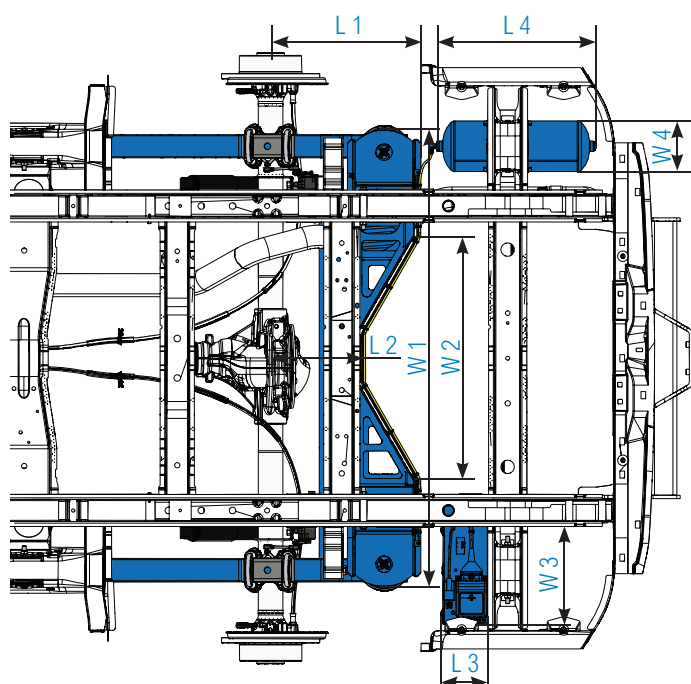

Återförsäljare:

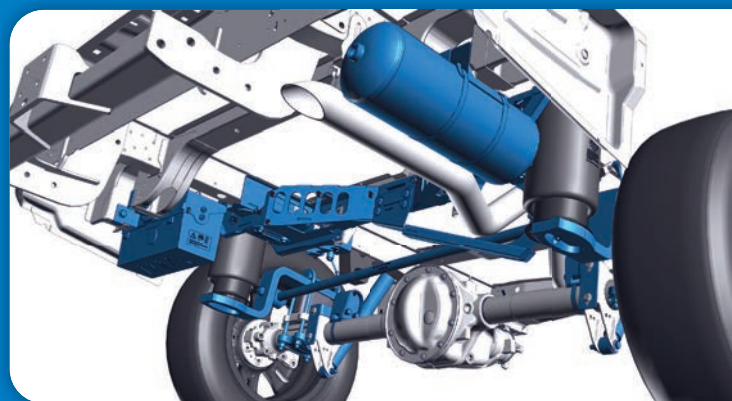


Vikt

Ändring av fordonets vikt beror på de ursprungliga bladfjädrarna. Efter montering av luftfjädringen kommer fordonet att vara 53 kg tyngre.

Kommentarer

- Installation av en VB-FullAir-uppsättning får endast utföras av personer som är auktoriserade av VB-Airsuspension.
- Att använda luftfjädringssystemet påverkar inte fordonets maximalt tillåtna vikt eller maximal axellast.
- Angivna vikter är ungefärliga.
- MB-fabriksalternativet "EK1" är mycket önskvärt om en VB-FullAir-uppsättning är monterad.
- När fordonet har alternativet elektrisk handbroms (MB-alternativ B25) eller hastighetssignalen behövs, beställ alltid PSM-modulen (MB-alternativet ED5).

	Bakaxel
Beskrivning	XR
Max. höjd	189
Körhöjd	145
Min. höjd	90

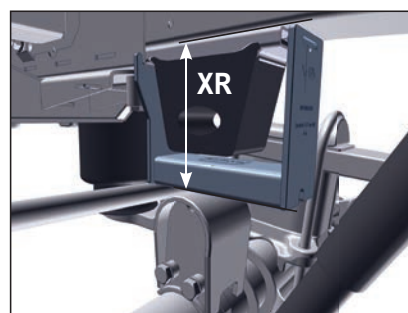

Dessa tekniska specifikationer avser VB-Airsuspensions standardutförande. VB-Airsuspension förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. 2019©