




VB-FULLAIR 2C

making everyday smoother



- Increased comfort • Better driveability • More safety



**VOLKSWAGEN CRAFTER
MAN TGE**

3.0t-4.0t FWD

**>2016 VB-FULLAIR 2C
BAKAXEL**

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

TEKNISKA SPECIFIKATIONERNA

Volkswagen Crafter / MAN TGE finns tillgänglig med ett komplett 2-hörns luftfjädringssystem för bakaxeln. Crafter / TGE är en idealisk kandidat för att använda luftfjädringssystem. Vårt VB-FullAir 2C luftfjädringssystem finns inte bara för nya fordon, det kan också monteras i begagnade fordon.

Tider för höjning och sänkning

Tider för höjning och sänkning beror till stor del på fordonets belastning. Specificerade värden är en uppskattning med bakaxellast 1825 kg.



Tid för höjning	lägsta nivå > körhöjd	10 Sek.
	körhöjd > högsta läget	8 Sek.
Tid för sänkning	högsta läget > körhöjd	13 Sek.
	körhöjd > lägsta nivå	13 Sek.

Kompressor

VB-FullAir systemen levereras med kompressor och är utrustade med luftavfuktare, termisk säkring och säkerhetsventil för övertryck.

Driftspänning:	12 V
Maximal kontinuerlig ström:	27 A
Startström:	≤ 90 A vid t ≤ 50 ms
Skyddsklass:	IP6K7K
Maximalt tryck:	12-15 bar

	Bakaxel					
Beskrivning	XR	RL R	FW R			
Max. höjd	205	429	1478			
Körhöjd	152					
Min. höjd	100					

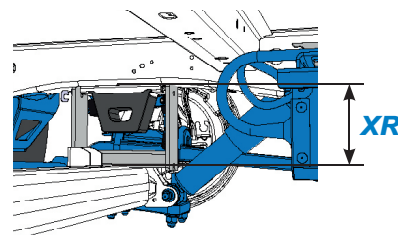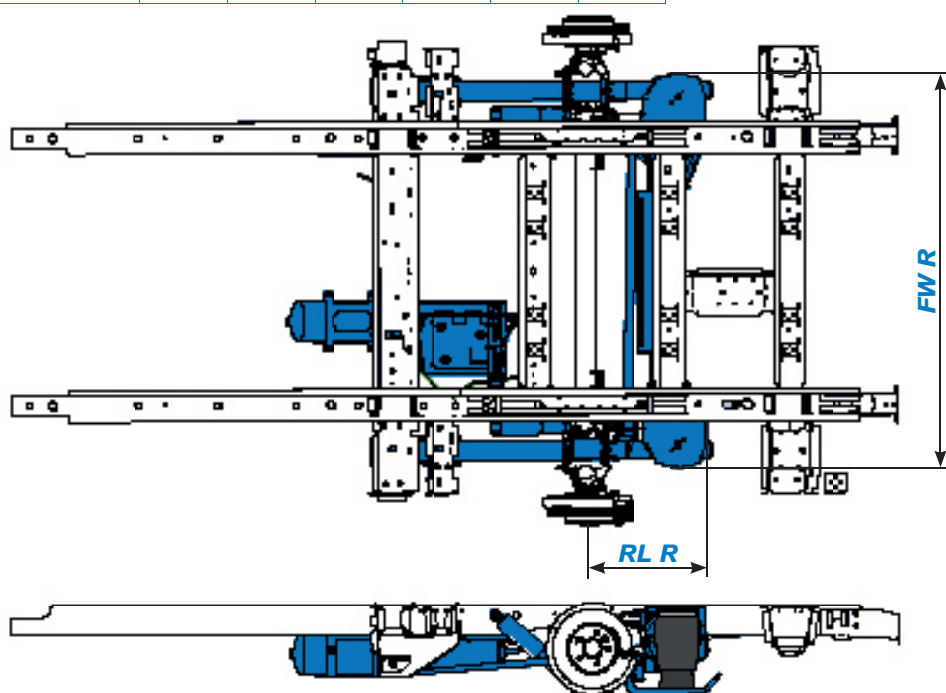

Återförsäljare:

Vikt

Ändring av fordonets vikt beror på de ursprungliga bladfjädrarna. Efter montering av luftfjädringen kommer fordonet att vara 36 kg tyngre.

Kommentarer

- Att använda luftfjädringssystemet påverkar inte fordonets maximalt tillåtna vikt eller maximal axellast.
- Angivna vikter är ungefärliga.

Dessa tekniska specifikationer avser VB-Airsuspensions standardutförande. VB-Airsuspension förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. 2017©